


Vandret snit 1:2

Et udvendigt persiennesystem med ombuk på lamelkanterne. Systemet leveres med ekstruderede aluminiums sidestyr som fikserer lamellerne for optimal vindstabilitet. Facadepersiennen er til indbygning enten i en reces i bygningen eller i en dækkasse.


### Specifikationer:

Dækkasse (tilvalg):	Opbukt aluminium tilpasset persiennens højde
Bundskinne:	Ekstruderet aluminium, 80 x 20 mm
Sidestyr:	Ekstruderet aluminium, 20 x 20 mm
Profilfarve:	Leveres pulverlakeret i udvalgte RAL farver
Betjening:	Drejestang eller motoriseret
Lameller:	Valset aluminium 80 mm. Farve i henhold til kollektion
Overkasse:	Valset, galvaniseret finplade. Integreret optræksmekanisme
Vejledende dimensioner:	Max B: 4500 mm, max H: 4500 mm, max areal: enkelt 12m <sup>2</sup>

Maksimum bredde kan ved motoriserede anlæg øges med seriekobling af flere anlæg.

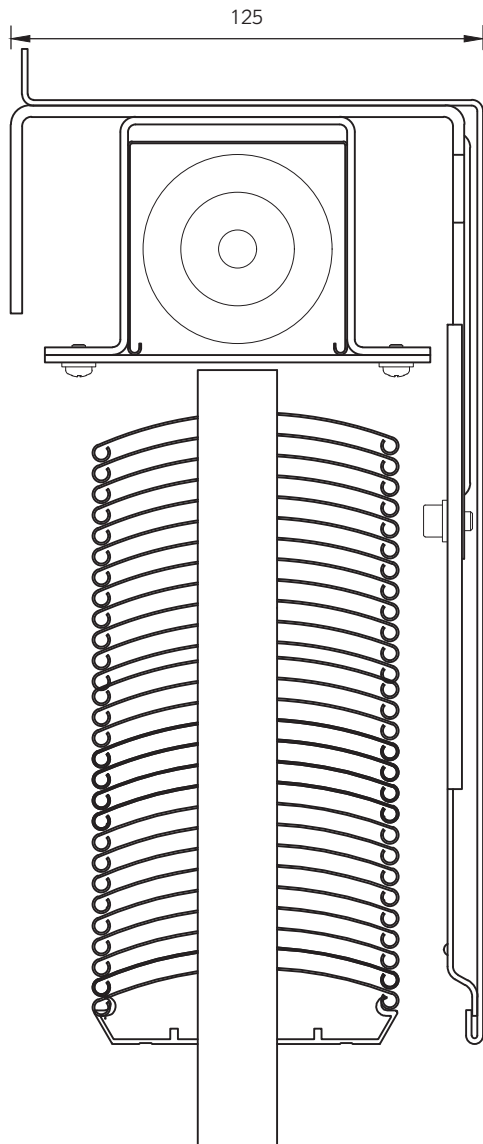

Lodret snit 1:2

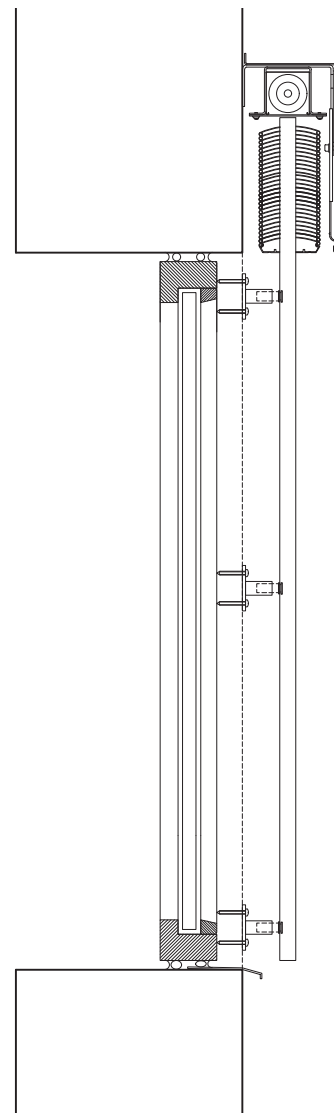

Lodret snit 1:10