

## GENERELT

Fischer rullegardiner kan, avhengig av størrelse og materiale, leveres på valser i 28 mm og 38 mm. Valser i 50 mm, 63 mm, og 78/83 mm anvendes til Fischer rullegardiner System Plus (se produktbeskrivelse på Fischer rullegardiner System Plus).

28 mm valse anvendes på bredder inntil 180 cm. 38 mm valse anvendes på rullegardiner med bredde > 180 cm (se produktblad for dimensjoner).








Fischer rullegardiner kan leveres med kjedetrekk, selvruller, snorpumpe eller motor og med forskjellige avslutningsmuligheter i bunnen. Fischer rullegardiner kan leveres med omvendt opprulling og med kassett i noen typer.

## MATERIALER

Valse: Stål eller aluminium.

Vev: Polyester, bomull, glassfiber og PVC. Farge og materiale i henhold til kolleksjonen.

## PRODUKTSPEKIFIKASJON


| TYPE   | BESKRIVELSE   | OPPRULLING                                     | VALSE            | MINIMUM BREDDE I CM | MAXIMUM BREDDE I CM              | MAXIMUM HØJDE I CM | MAXIMUM AREAL I KVM |     |     |      |      |
|--|---|--|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|-----|-----|------|------|
| TYPE 1   | <br>Fritthengende   | Selvruller                                     | 28               | 70                  | Se "Rullegardin spesifikasjoner" |                    |                     |     |     |      |      |
| <br>Loddrett styrt<br> |   | Kjedetrekk                                     | 28               | 25                  |                                  |                    |                     | 160 | 250 | 4,00 |      |
|  |   |  | 38               | 25                  |                                  |                    |                     | 250 | 250 | 6,00 |      |
|  |   |  | 24V motor        | 38                  |                                  |                    |                     | 35  | 275 | 250  | 5,00 |
|  |   |  | Batterimotor RTS | 38                  |                                  |                    |                     | 35  | 275 | 250  | 5,00 |
|  |   |  | Snorpumpe        | 38                  |                                  |                    |                     | 35  |     |      |      |
| TYPE 3   | <br>Skråvinduer  | Fjær   | 25               | 35                  | 150                              | 200                | 3,00                |     |     |      |      |
| TYPE 30  | <br>Trekantsrulle-<br>gardin - skrått<br>oppadgående             | Med maljeb i topp,<br>fjær uten stopp          | 25               | 35                  | 180                              | 180                | 3,00                |     |     |      |      |
|  |   | Fjær uten stopp<br>+ 24V motor,<br>max. 4,5 kg | 36               | 40                  | 180                              | 180                | 3,00                |     |     |      |      |
| TYPE 50  | <br>Fritthengende<br>i kassett                                   | Fjær m. stopp                                  | 28               | 35                  | 180                              | 180                | 3,20                |     |     |      |      |
|  |   | Kjedetrekk                                     | 28               | 25                  | 180                              | 300                | 5,00                |     |     |      |      |
|  |   | 24V motor                                      | 36               | 36                  | 180                              | 260                | 4,70                |     |     |      |      |
|  |   | Batterimotor                                   | 36               | 36                  | 180                              | 260                | 4,70                |     |     |      |      |
| TYPE 51  | <br>Fritthengende<br>i kassett m.<br>mørkleggings-<br>sidelister | Kjedetrekk                                     | 28               | 25                  | 180                              | 300                | 5,00                |     |     |      |      |
|  |   | 24V motor                                      | 36               | 36                  | 180                              | 260                | 4,70                |     |     |      |      |
|  |   | Batterimotor                                   | 36               | 36                  | 180                              | 260                | 4,70                |     |     |      |      |

Dimensjoner på høyde, bredde og areal er veiledende. Max mål er er definert på skjema "Rullegardin spesifikasjoner".  
Ved type 50 reduseres max. mål ved bruk av screenduk.


## RULLEGARDIN SPESIFIKASJONER

Fjærmekanisme

Rørdimensjon ved stoffvekt  $\leq 200$  g/kvm

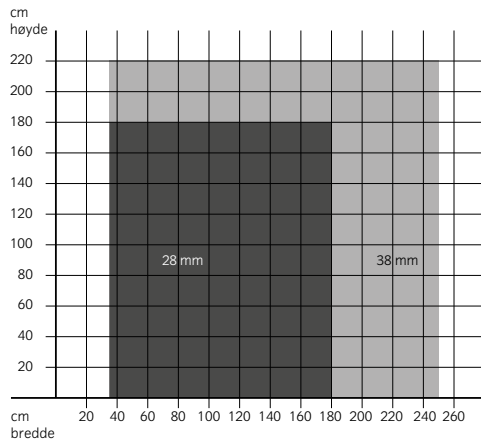


Rørdimensjon ved stoffvekt 200-300 g/kvm

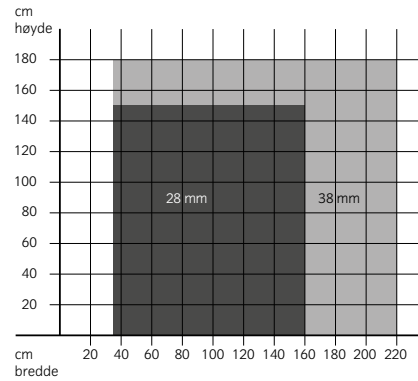


Selvruller

Rørdimensjon ved stoffvekt  $\leq 200$  g/kvm

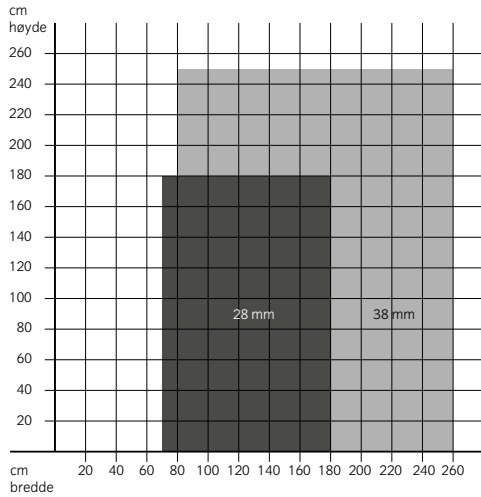


Rørdimensjon ved stoffvekt 200-300 g/kvm

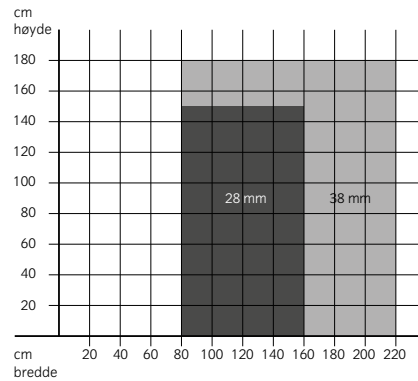


Kjedemekanisme + snorpumpe (kun 38 mm rørdimensjon)

Rørdimensjon ved stoffvekt  $\leq 200$  g/kvm

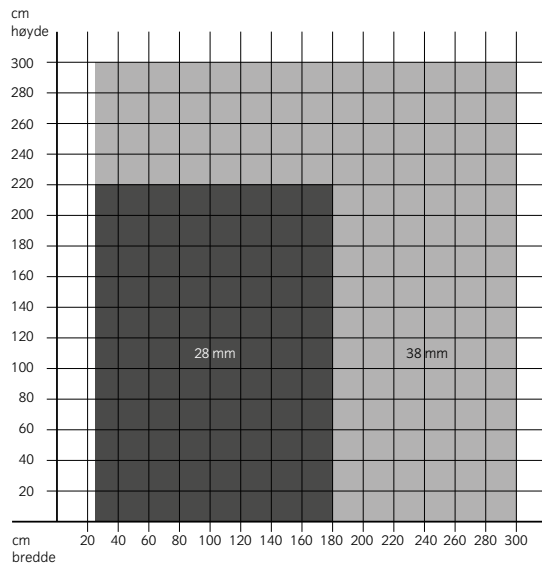

Rørdimensjon ved stoffvekt 200-300 g/kvm

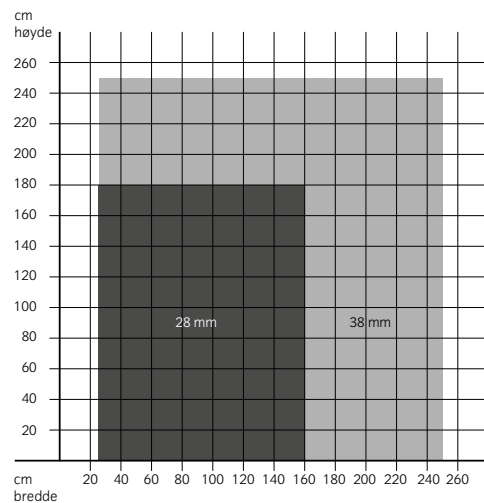

Tunge stoffer (over 300 g/kvm): Se Rullegardiner System Plus