

Faldbomsmarkise med stort udfald

Mega-bomline 2F er et elegant system, af typen faldbomsmarkise, som består af en screen øverst og en markise nederst. Systemet er velegnet til høje vinduer og reducerer på effektiv vis lysindfald fra siden.

Dækkasse og endebunde

Dækkassen er fremstillet af ekstruderede aluminiumsprofiler med udstansede endebunde i aluminium. Kassen ophænges i ekstruderede aluminiumsbøjler, der kan forskydes i kassens længderetning, hvilket sikrer en optimal befæstelse i bygningskonstruktionen.

Forbom

Forbommen er fremstillet af ekstruderet aluminium med dugkanaler. Dugen fastgøres til forbommen ved at føre et rundprofil gennem en løbegang i dugen, der er placeret i forbommens dugkanal. I forbommen monteres ekstra indlæg til sikring af en høj vindstabilitet. Forbommen er lukket i enderne med et kunststofbeslag.

Vendebom

Vendebommen er udformet af rustfri syrefast stålrør. Bommen fastholdes til sidestyret ved hjælp af rustbeskyttede beslag med hjul.

Sidestyret

Sidestyret er fremstillet af ekstruderet aluminium. Sidestyrene fastholdes med rustbeskyttede afstandsholdere til facaden.

Svingarme

Svingarmene er fremstillet af ekstruderet aluminium med en maksimal længde på 1000 mm. De er konstrueret med indbyggede vindstabiliserende fjedre. Svingarmene fastgøres til væg og forbom med støbte aluminiumsbeslag.

Dugrør

Dugrøret udføres i ekstruderet aluminium eller rustbeskyttet stål.

Dug

Dugen er fremstillet af 100 % akryl og er imprægneret, så den er vandskyende, immun mod jordslag og råd, bestandig mod de fleste kemikalier og kan modstå ultraviolette stråler. Dugen er lavet af dysefarvede garner og har derfor en høj farveægthed på 7/8. Som alternativ kan der vælges screenduge.

Afskærmningsfaktor

Optimal udførelse af markisen efter de konkrete forhold giver en afskærmningsfaktor på helt ned til 0,1-0,2.


Overfladebehandling

Alle synlige aluminiumsdele leveres som standard pulverlakeret i et udvalg af standard RAL-farver eller natureloxeret.

Betjening og automatik


Markisen leveres el-betjent. Motoren er udstyret med termosikring og endestop for op- og nedkørsel, der forhindrer fejlbetjening. Systemet betjenes ved hjælp af tryknapbetjening.

Det anbefales desuden af systemet leveres med automatisk styring, baseret på sol- og vindvagter, da dette giver den bedste afskærmningseffekt og sikrer et optimalt indeklima. Herudover kan der leveres tidsstyring.

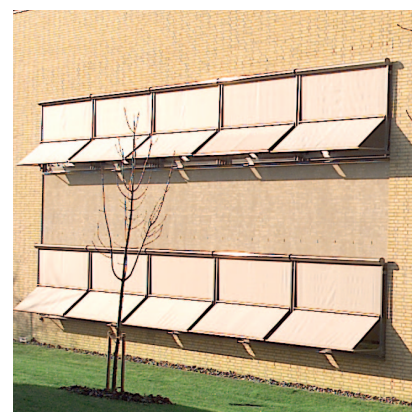


Specifikationer


Lodret snit af kasse med bundprofil, 1:2

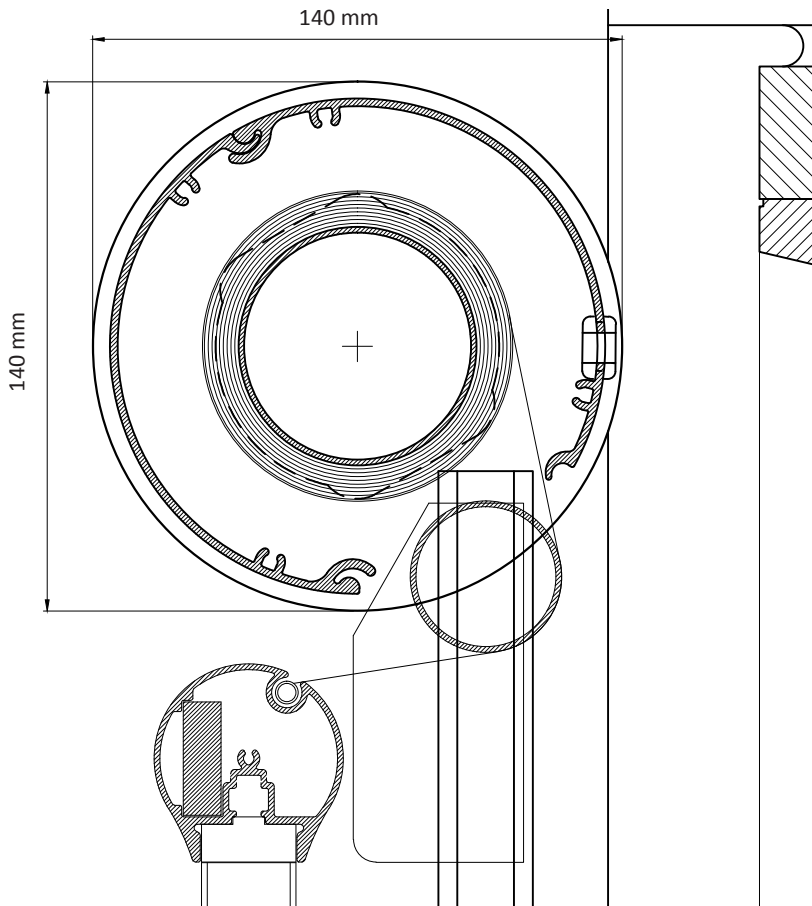

Montering, 1:20

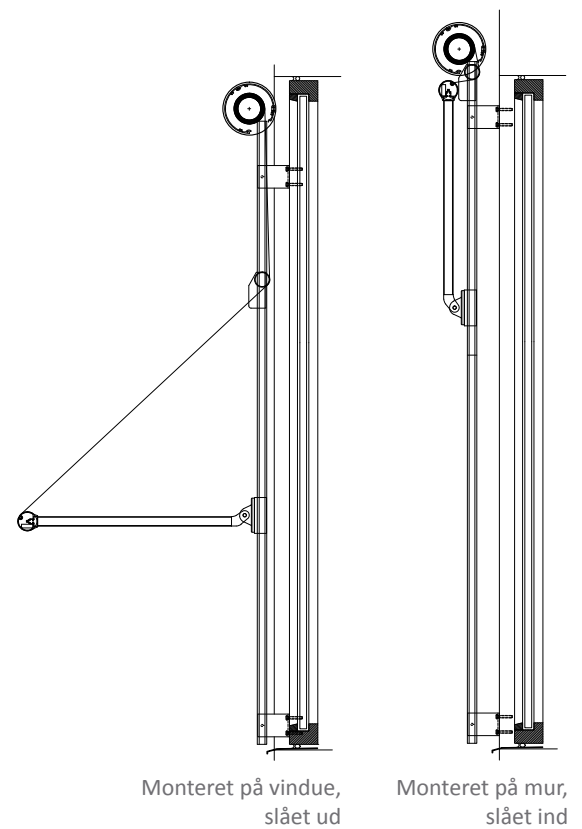

Vandret snit af kasse monteret på hhv. vindue og mur, 1:5

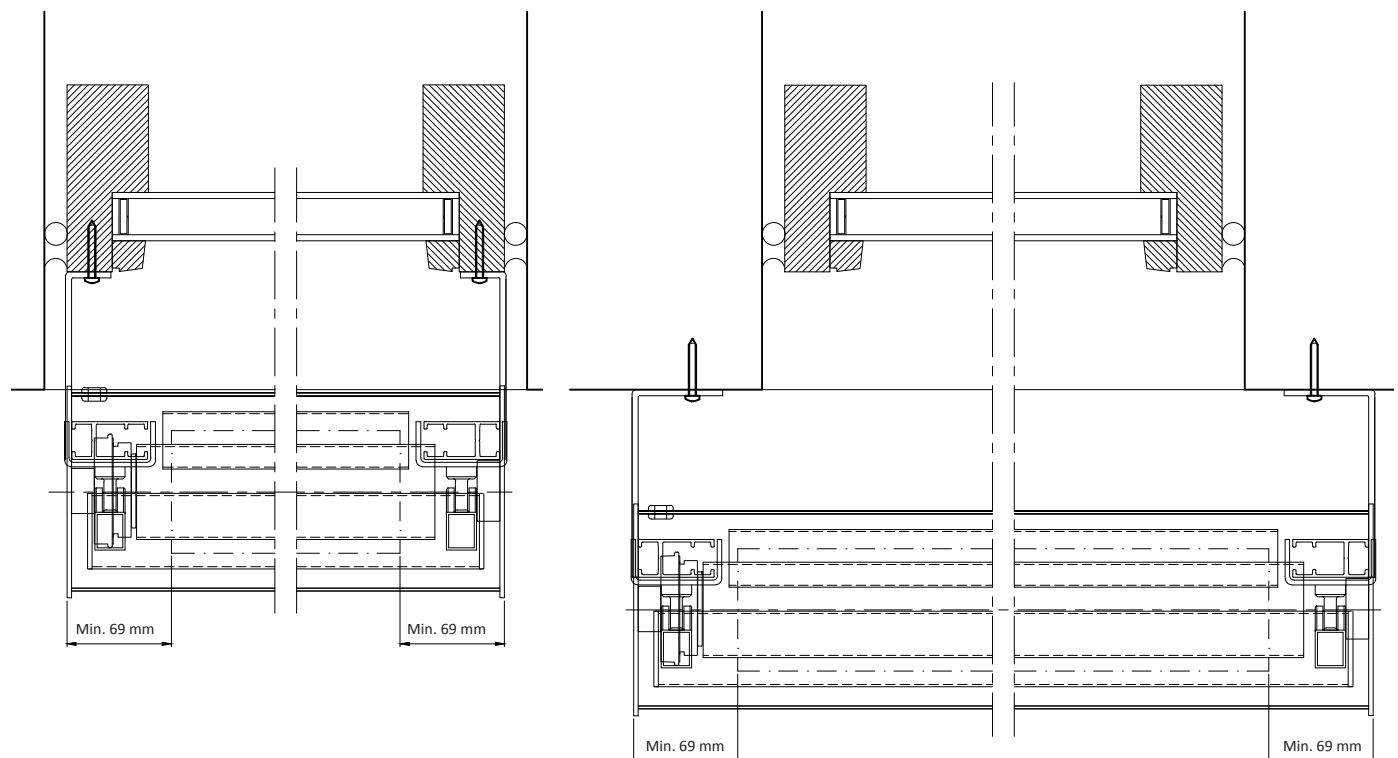

Målfaste tegninger (dwg-fil) og udbudsbeskrivelser (word-fil) kan downloades på www.blendex.dk