

## SPESIFIKASJONER

Skinne:	Ekstruderet aluminium.
Dimensjoner:	Bredde 32 mm, høyde 26 mm.
Profilfarge:	Standard RAL 9010 eller eloksert. RAL spesialfarge kan utføres.
Maks. bredde:	16 meter (avhengig av stoffvekt). Mindre ved bøyde skinner. Se skjema "bæreevne".
Økning:	Med sameledd.
Gardinvekt:	Mellomtung til tung.
Min. bøyeradius:	35 cm.
Betjening:	Manuell via kjedetrekk eller motorisert.


TILBEHØR



TAKBESLAG



RULLEGLIDER

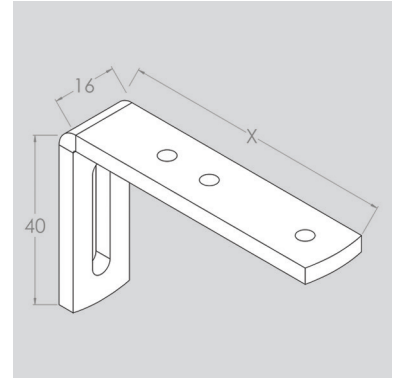

VINKEL TIL VEGG MONTERING  
X= 3,5,7,9,12,14,16,20 CM

Øvrig tilbehør: På forespørsel.

BÆREEVNE

	Lengde
Manuell kjedetrekk	6 m
Rett skinne	20 kg

	Lengde			
30W motor	6 m	10 m	12 m	16 m
Rett skinne	40 kg	35 kg	30 kg	25 kg

	Lengde			
30W tandem motor	6 m	10 m	12 m	16 m
Rett skinne	50 kg	45 kg	35 kg	30 kg

	Lengde			
45W motor	6 m	10 m	12 m	16 m
Rett skinne	45 kg	40 kg	35 kg	30 kg

	Lengde			
45W tandem motor	6 m	10 m	12 m	16 m
Rett skinne	60 kg	55 kg	40 kg	35 kg

	Lengde			
60W motor	6 m	10 m	12 m	16 m
Rett skinne	60 kg	50 kg	40 kg	30 kg

Bøyde og valsede stenger reduserer kapasiteten.