TEKNISKA DATA

Altus RTS - radiostyret

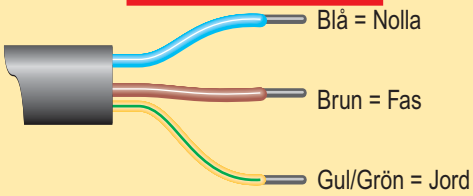

Ø50

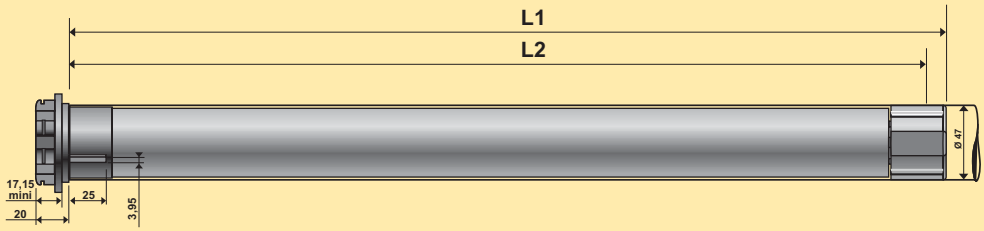

Ø60

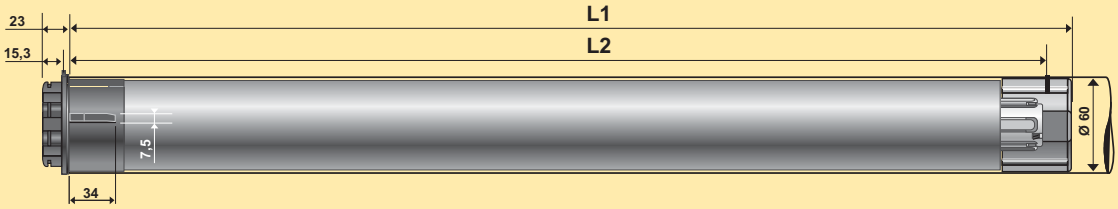

	ALTUS 50 RTS 6/17	ALTUS 50 RTS 10/17	ALTUS 50 RTS 15/17	ALTUS 50 RTS 20/17	ALTUS 50 RTS 25/17	ALTUS 50 RTS 30/17	ALTUS 50 RTS 35/17	ALTUS 50 RTS 40/17	ALTUS 50 RTS 50/12	ALTUS 60 RTS 55/17	ALTUS 60 RTS 70/17	ALTUS 60 RTS 85/17
L1 (mm)	605	655	655	655	655	675	675	745	675	734	734	734
L2 (Skruv/ popnit mått, mm)	590	640	640	640	640	660	660	730	660	717	717	717
Vridmoment (Nm)	6	10	15	20	25	30	35	40	50	55	70	85
Varvtal (rpm)	17	17	17	17	17	17	17	17	12	17	17	17
Matningsspänning (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Effektförbrukning (W)	90	120	140	160	170	240	240	270	240	320	410	450
Strömförbrukning (A)	0,45	0,50	0,65	0,75	0,8	1,1	1,1	1,2	1,1	1,5	1,9	2,1
Driftstid innan termosäkring löser ut (min)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
Temperatur då termosäkring löser ut (°C)	140	140	150	150	150	150	150	140	150	150	150	150
Minsta rördiameter (mm).	50 X 1,5	50 X 1,5	50 X 1,5	50 X 1,5	50 X 1,5	50 X 1,5	50 X 1,5	50 X 1,5	50 X 1,5	63 X 1,5	63 X 1,5	63 X 1,5
Vikt (kg)	1,72	1,85	1,95	2,15	2,20	2,55	2,55	2,80	2,75	4,39	4,82	5,03
Kabellängd (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Antal ledare i kabeln	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Kabelarea (mm^2)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Kapslingsklass	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44