
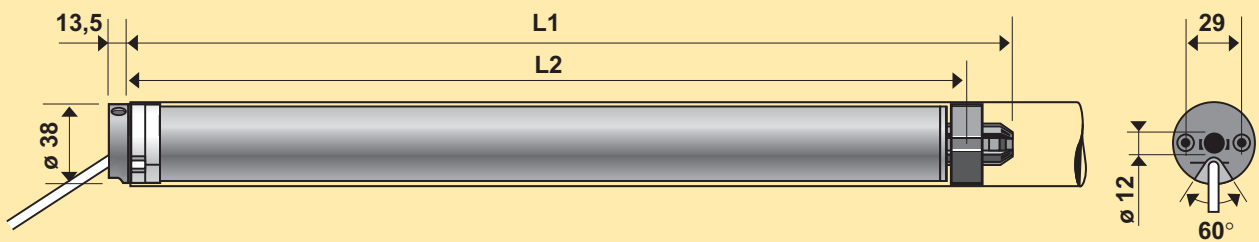


TEKNISKA DATA

LS 40mm

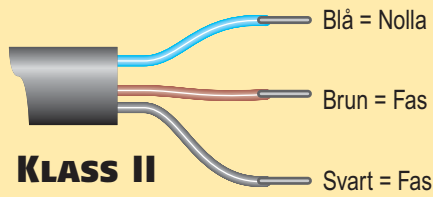

	LYRA	MERCURE	ARIES	MARS	VULCAN
L1 (mm)	442	442	442	442	453
L2 (Skruv / popnit mått) (mm)	421	421	421	421	433
Vridmoment (Nm)	1,3	3	4	9	13
Varvtal (rpm)	55	30	14	14	8
Antal varv gränsläge	40	40	40	40	40
Matningsspänning (V)	230	230	230	230	230
Effektförbrukning (W)	70	80	65	100	95
Strömförbrukning (A)	0,35	0,4	0,35	0,5	0,5
Drifttid innan termosäkring löser ut (min)	4	4	4	4	4
Temperatur då termosäkring löser ut (°C)	140	140	140	140	140
Minsta rördiameter (mm)	40 x 1,5	40 x 1,5	40 x 1,5	40 x 1,5	40 x 1,5
Vikt (kg)	1,03	0,95	0,88	1,06	1,07
Kabellängd (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Antal ledare i kabeln	3	3	3	3	3
Kabelarea (mm ²)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Kapslingsklass	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44