TEKNISKA DATA

LT 50mm

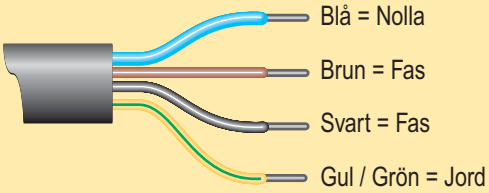

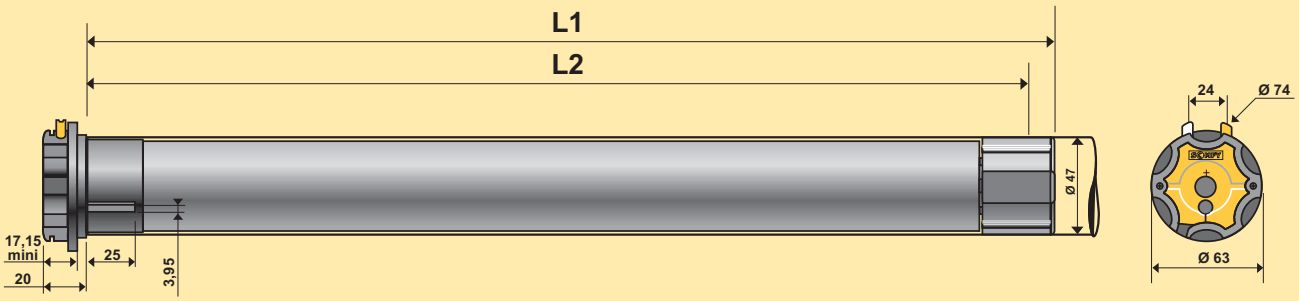

	HERMES	ARIANE	ARIANE	JET	ATLAS	ATLAS	METEOR	GEMINI	HELIUS	APOLLO	MARINER	VECTRAN
L1 (mm)	525	505	525	525	525	605	555	555	605	605	655	605
L2 (Skruv / popnit mått) (mm)	510	490	510	510	510	590	540	540	590	590	640	590
Vridmoment (Nm)	4	6	6	10	15	15	20	25	30	35	40	50
Varvtal (rpm)	54	17	32	17	17	32	17	17	17	17	17	12
Antal varv gränsläge	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Matningsspänning (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Effektförbrukning (W)	140	90	120	120	140	240	160	170	240	240	270	240
Strömförbrukning (A)	0,65	0,4	0,5	0,5	0,65	1,1	0,75	0,8	1,1	1,1	1,2	1,1
Driftstid innan termosäkring löser ut (min)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Temperatur då termosäkring löser ut (°C)	140	140	140	140	140	140	150	150	140	150	140	150
Minsta rördiameter (mm)	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 X 1,5
Vikt (kg)	1,95	1,72	1,85	1,85	1,95	2,55	2,15	2,2	2,55	2,55	2,8	2,55
Kabellängd (m).	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Antal ledare i kabeln	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kabelarea (mm^2)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Kapslingsklass	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44